



JUKI オプションパーツのご案内

LK-1900A,AN,B 用 ボタン付けアタッチメント : [72005824](#)

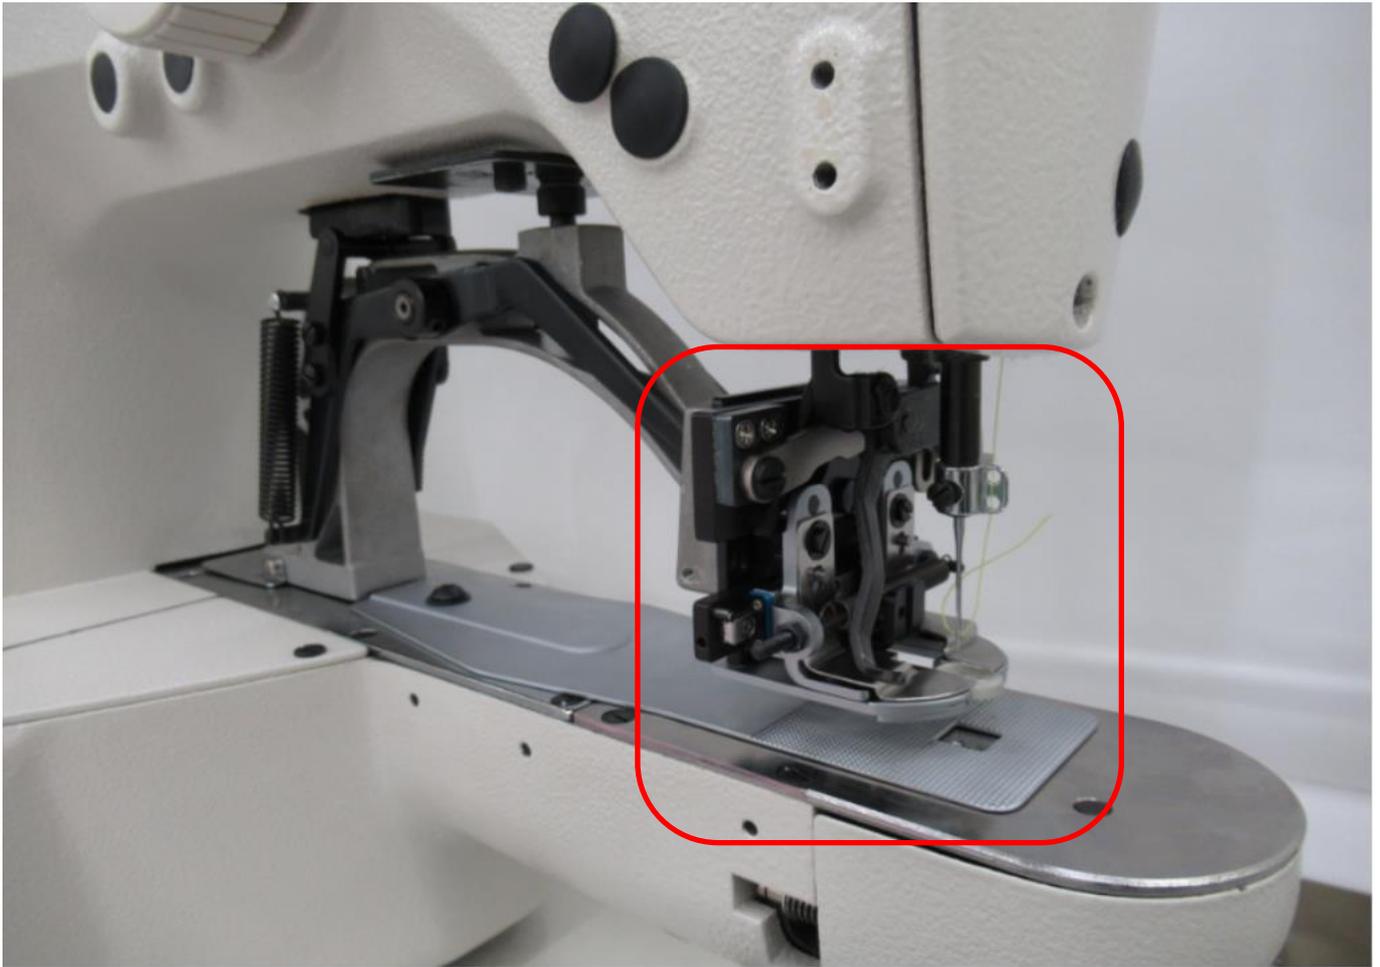

【特徴】

1. LK-1900A,AN,B 門止めミシンをボタン付けミシンに簡単に改造可能！

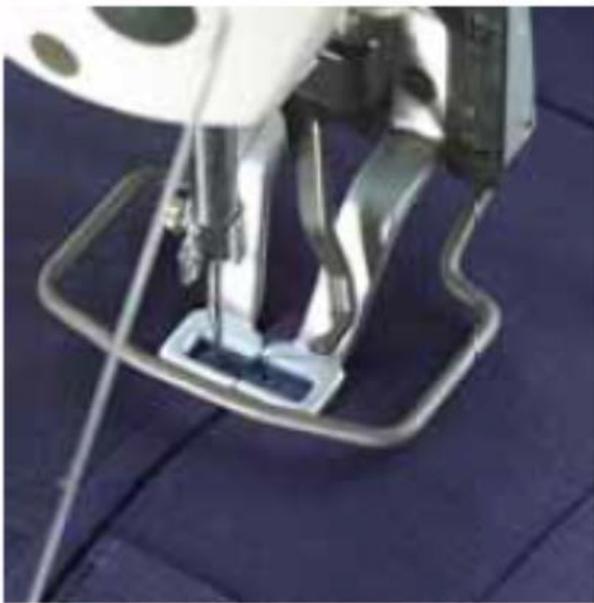

2. 押え圧力が強く、縫製中の生地ズレによる縫い不良を解消！

押え圧力が押えつまみ足の先端に集中する為、押え圧力が向上。


3. 生地厚の変化への対応性良好！

ボタンつまみ足の上下が垂直に動作する為、生地が厚さを変化してもボタンの中心位置が変わらない。



4. ボタンの大きさの変化への対応性拡大！

ボタンつまみ足をボタン径Φ8～21mmまでボタンの中心位置が変化しない様に設計。

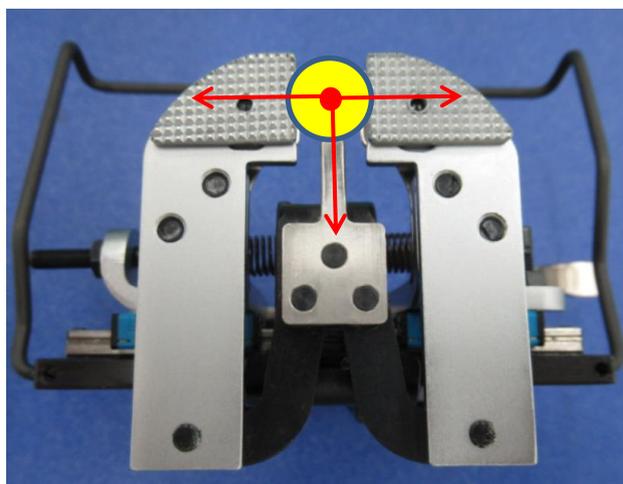

5. 作業性良好！

LK-1900Aの頭部の押え腕をそのまま活用する為、フトコロを有効的に使用出来る。
袖等の筒状の生地及び縫製方向が縦方向の場合、縫製物のセット性が良好。

